August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR260

EN Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
FR Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
DE 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
IT Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
ES Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
PL 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
RU 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
CN 二合一蓝牙接收&发射器
JP 2 in1 Bluetooth受信機＆送信機

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August MR260 Bluetooth Transmitters und Receivers. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen.

Sicherheit
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den MR260 nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Enstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung
Die Konformitätserklärung kann auf folgender Websiteabgerufen werden:
https://www.augustint.com/de/declaration-223.html

Kundenservice
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: + 49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com
Website: www.augustint.de

1. Wichtige Sicherheitshinweise

1) Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und Feuchtigkeit
2) Bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Schalten Sie das Gerät vor Reinigung aus.
3) Nutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
4) Nutzen Sie ausschließlich das vom Hersteller bereitgestellte Zubehör.
5) Öffnen Sie das Gerät nicht. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

2. Hauptmerkmale

- 2-in-1 Bluetooth Transmitter / Receiver
- aptX Low Latency Technologie für verzögerungsfreien Genuss von Musik und Filmen
- Standard 3,5mm Audio-Eingang
- Integrierter Akku
- Reichweite: bis zu 10m (Klasse II)
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Lieferumfang

1) 2-in-1 Bluetooth Transmitter / Receiver
2) USB-C Ladekabel
3) 3,5mm Audiokabel
4) 3,5mm Audio zu 2xRCA Kabel
5) Schlüsselband
6) Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen

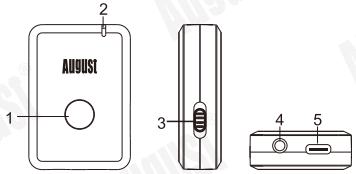

1) Multifunktionstaste
2) Status LED
3) TX / RX / Aus Taste
4) Aux Eingang / Ausgang
5) Ladeanschluss

5. Bedienung

5.1 Audio senden (TX Modus)

1) Wechseln Sie in den TX Modus. Der MR260 started automatisch den Wiederverbindungsmodus und verbindet sich automatisch mit zuvor bekannten Geräten. Um ein neues Gerät zu pairen, halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing Modus zu aktivieren. Im Pairing Modus blinkt die LED abwechselnd rot und blau.
2) Schalten Sie Bluetooth am Empfangsgerät ein und aktivieren den Pairing Modus (Schauen Sie dazu ggf. in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach).

Der MR260 verbindet sich automatisch mit dem Empfangsgerät.

Nach erfolgreicher Paarung, die Status-LED leuchtet stetig blau.

3) Um ein neues Gerät zu verbinden, muss sich der MR260 im Wiederverbindungsmodus befinden oder bereits mit einem anderen Empfangsgerät verbunden sein. Halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing Modus zu aktivieren. Im Pairing Modus blinkt die LED abwechselnd rot und blau.

Hinweis: Ist das Empfangsgerät ausgeschaltet, schaltet der MR260 automatisch in den Wiederverbindungsmodus. Die LED blinkt alle 2 Sekunden blau, der MR260 verbindet sich mit zuvor bereits gepairten Geräten, deren Bluetooth aktiviert ist und die sich in Reichweite befinden.

5.2 Audio empfangen (RX Modus)

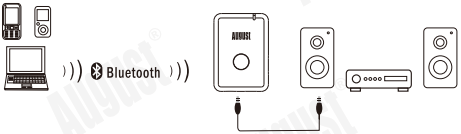

1) Wechseln Sie in den RX Modus. Der MR260 startet automatisch den Wiederverbindungsmodus und verbindet sich automatisch mit einem zuvor bereits gepairten Gerät. Ist kein Gerät auffindbar, schaltet sich der MR260 nach 4 Sekunden automatisch in den Pairing Modus. Die LED blinkt abwechselnd rot und blau.
2) Schalten Sie Bluetooth an der Wiedergabequelle ein.

3) Scannen Sie mit der Wiedergabequelle nach Bluetooth Geräten. Wählen Sie “MR260” aus und bestätigen die Verbindung.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau blinkt die Status LED alle 4 Sekunden blau.

4) Wird das verbundene Empfangsgerät ausgeschaltet, startet der MR260 den Wiederverbindungsmodus. Die Status LED blinkt alle 2 Sekunden blau, Sie können den MR260 nun automatisch mit zuvor bereits verbundenen Empfangsgeräten verbinden. Im Pairing Modus blinkt die LED abwechselnd rot und blau.

Hinweis: Wird die Wiedergabequelle ausgeschaltet, schaltet der MR260 automatisch in den Wiederverbindungsmodus. Die LED blinkt alle 2 Sekunden blau und verbindet sich automatisch mit einem zuvor bereits gepairten Gerät. Bei Android Wiedergabequellen wird die Verbindung automatisch aufgebaut, bei allen anderen Geräten wählen Sie bitte den MR260 aus der Ergebnisliste aus.

Für PC Verbindungen: Sollten Sie an Ihrem PC Windows XP oder Vista verwenden, wird eine Software eine externen Anbieters benötigt. Nutzen Sie eine neuere Windows Version und es gelangt kein Sound aus dem MR260, prüfen Sie bitte die Aktualität Ihres Bluetooth Moduls und dass in der Soundausgabe der MR260 eingestellt ist.

5.3 Multifunktionstaste

Während der MR260 im TX oder RX Modus mit einem Gerät verbunden ist, drücken Sie die Multifunktionstaste kurz um die Musik stumm zu schalten oder wieder laut zu schalten (Mute Funktion).

Während der MR260 im TX oder RX Modus mit einem Gerät verbunden ist halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing Modus neu zu starten. Die Status LED blinkt abwechselnd rot und blau, Sie können nun ein neues Gerät verbinden.

6. Aufladen

Verbinden Sie den MR260 per mitgeliefertem USB Ladekabel mit einem stromversorgten USB Anschluss. Während des Ladevorgangs blinkt die Power LED rot und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. Eine vollständige Aufladung dauert abhängig von der Stromquelle etwa 1,5 Stunden.

7. Spezifikationen

Bluetooth Version	5.2
Bluetooth Frequenz	2402-2480MHz
Bluetooth Reichweite	Bis zu 10 m
Bluetooth Audiotechnologie	SBC, APTX, APTX-LL
TX/RX-Modus Schnittstelle	AUX
Akku	200mAh
Ladezeit	ca. 1,5h
Laufzeit	ca. 13h
Ladeschnittstelle	USB-C (5V)
Produktmaß	L=50mm x B=35mm x H=13,7mm
Produktgewicht	18g

8. Problemlösung

Problem	Lösung
Kann nicht eingeschaltet werden	● Laden Sie den MR260 ● Schalten Sie TX oder RX ein
Pairing nicht möglich	● Stellen Sie sicher, dass der MR260 sich im Pairing befindet ● Stellen Sie sicher, dass sich der MR260 im Umkreis von 10m von dem Audiogerät befindet ● Trennen Sie bestehende Bluetooth Verbindungen
Installation der Treiber des MR260 nicht möglich	● In Windows 7, 8 und 10 aktualisieren Sie bitte die Treiber Ihres Bluetooth Moduls. ● Bluetooth Headsets werden von Windows XP and Vista nicht unterstützt, externe Bluetooth Treiber können dies beheben.
Kein Sound aus dem Bluetooth Audiogerät	● Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth verbindung zwischen MR260 und Bluetooth Audiogerät korrekt eingerichtet ist. ● Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen MR260 und Audiogerät. ● Überprüfen Sie die Lautstärke sowohl des Quell- als auch des Zielgerätes.

9. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von 24 Monaten.Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:
Tel: + 49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com
Website: www.augustint.de

CE

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:
https://www.augustint.com/de/declaration-223.html