August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR260

EN Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
FR Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
DE 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
IT Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
ES Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
PL 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
RU 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
CN 二合一蓝牙接收&发射器
JP 2 in1 Bluetooth受信機＆送信機

Manual de uso

Gracias por adquirir el August MR260 transmisor y receptor Bluetooth. Este manual ha sido editado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones, incluso si ya está familiarizado con productos similares.

Seguridad
Por favor, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de hacer uso del producto. Le aconsejamos que no desmonte la estructura del MR260 ya que sería peligroso y anularía la garantía.

Eliminación de desechos
Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le aconsejamos que consulte la regulación vigente sobre eliminación de residuos con sus autoridades locales.

Declaración de Conformidad
Puede encontrar la Declaración de Conformidad en nuestra web:http://augustint.com/en/declaration/

Atención al cliente
Por favor, no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente si tiene cualquier duda o problema con el producto:
Tel: +44(0)845 250 0586
Correo electrónico: Service-es@augustint.com

1. Aviso importante de seguridad

1) No utilice este dispositivo cerca del agua.
2) Limpie el transmisor con un paño seco.
   Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
3) No sitúe el MR260 cerca de fuentes de calor como estufas u otros aparatos que produzcan calor.
4) Utilice accesorios suministrados por el fabricante solamente.
5) No abra la estructura del dispositivo ya que sería peligroso y anularía la garantía.

2. Características principales

- Transmisor / Receptor Bluetooth 2 en 1
- Tecnología aptX de Baja Latencia para una Perfecta Sincronización entre Sonido e Imagen
- Entrada de Audio Estándar 3,5mm
- Batería Interna Recargable
- Rango de alcance: hasta 10 metros (Tipo II)
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Contenido

1) Transmisor / Receptor Bluetooth Modo Dual
2) Cable USB-C de carga
3) Cable de audio 3,5mm
4) Cable de Audio 3,5mm 2xRCA
5) Cordón
6) Manual de uso

Español

4. Partes y funciones

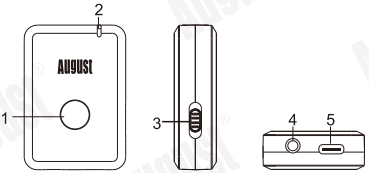

1) Botón Multifunción
2) LED de estado
3) Interruptor de Modos Receptor (RX) y Transmisor (TX)
4) Aux In/Out
5) Entrada de alimentación

5. Operaciones

5.1 Transmisor de audio (Modo TX)

1) Seleccione el modo TX. El MR260 activará el modo sincronización automáticamente y tratará de conectarse con el último dispositivo con el que fue sincronizado. Para sincronizar el MR260 a un nuevo dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 4 segundos. En modo sincronización, el LED de estado parpadeará en rojo y azul alternativamente.
2) Active el Bluetooth en el dispositivo que vaya a recibir la señal y active el modo sincronización (diríjase al manual de uso de su dispositivo para más información).

El MR260 se sincronizará automáticamente con el dispositivo que reciba la señal.

Una vez realice la sincronización satisfactoriamente, el LED de estado se mantendrá encendido en azul.

3) Para sincronizar el MR260 a un nuevo dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 4 segundos. Así el MR260 entrará en modo sincronización de nuevo. Esto puede hacerse tanto cuando un dispositivo ya está sincronizado al MR260 o cuando el MR260 está en modo de reconexión.

Nota: Cuando apague el dispositivo receptor, el MR260 entrará en modo de re-sincronización. El LED parpadeará en azul 2 veces por segundo y el MR260 tratará de sincronizarse con cualquier dispositivo con el que haya sido sincronizado anteriormente si esté se encuentra dentro del rango de alcance y tiene el Bluetooth activado.

5.2 Receptor de audio (Modo RX)

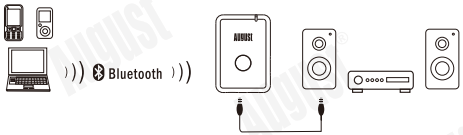

1) Seleccione el modo RX. El MR260 activará el modo sincronización automáticamente y tratará de conectarse con dispositivos conocidos. Si no existen dispositivos conocidos disponibles, el MR260 se activará automáticamente el modo sincronización tras 4 segundos y el LED de estado parpadeará rojo y azul alternativamente.
2) Active el Bluetooth en el dispositivo fuente.

3) Busque dispositivos Bluetooth en su dispositivo de origen y seleccione MR260 para conectarlo.

Una vez sincronizado exitosamente, el LED de estado parpadeará azul cada 4 segundos.

4) Para sincronizar el MR260 a un nuevo dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 4 segundos. Así el MR260 entrará en modo sincronización de nuevo. Esto puede hacerse tanto cuando un dispositivo ya está sincronizado al MR260 o cuando el MR260 está en modo de reconexión. En modo sincronización, el LED de estado parpadeará rojo y azul alternativamente.

Nota: Cuando el dispositivo de origen esté apagado, el MR260 entrará en modo de re-sincronización. El LED de estado parpadeará 2 veces por segundo y podrá volverlo a sincronizar automáticamente con cualquier dispositivo con el que haya sido sincronizado anteriormente. Para dispositivos de origen Android, el MR260 se reconectará automáticamente, para cualquier otro dispositivo, seleccione el MR260 en la lista de dispositivos Bluetooth.

Para la conexión con ordenadores, Windows XP y Windows Vista requiere drivers adicionales para conectarlo a altavoces Bluetooth. Si hace uso de versiones posteriores de Windows y el MR260 no reproduce el audio, por favor compruebe que tiene los drivers Bluetooth de su ordenador actualizados y que selecciona el MR260 como dispositivo de salida de audio.

5.3 Botón Multi-función

Tanto en modo TX como RX, pulse el botón multi-función para reproducir o pausar el sonido.

Cuando esté sincronizado a un dispositivo o en

modo reconexión, pulse y mantenga pulsado el botón multi-función durante 4 segundos para resetear la conexión y entrar en modo sincronización de nuevo. El LED de estado parpadeará en rojo y azul 2 veces por segundo y podrá sincronizar el MR260 a otro dispositivo.

6. Alimentación

Conecte el MR260 un puerto USB en activo haciendo uso del cable USB que se incluye.

Mientras se encuentre en carga, el LED se encenderá en rojo y se apagará una vez la batería esté totalmente cargada.

La carga completa de la batería requiere 1,5 horas aproximadamente, dependiendo de la potencia de la conexión.

7. Características técnicas

Versión de Bluetooth	V5.2
Frecuencia Bluetooth	2402-2480mHz
Distancia Bluetooth	Hasta 10M
Tecnología de audio Bluetooth	SBC,APTX,APTX-LL
Interfaz de modo TX/RX	Aux
Batería	200mAh
Tiempo de carga	alrededor de 1.5H
Tiempo de trabajo	13H
Interfaz de carga	USB-C 5V
Tamaño del producto	50(L)×13.7(H)×35(W)mm
Peso del producto	18g

8. Soluciones de problemas

Problemas	Posibles Causas y Soluciones
No enciende	● Cargue el MR260 totalmente ● Encienda el modo TX o RX
No se sincroniza con un dispositivo Bluetooth de origen o un dispositivo de audio Bluetooth.	● Confirme que el MR260 está en modo sincronización. ● Confirme que el MR260 está dentro del rango de alcance de 10m. ● Elimine la conexión existente en el MR260 e inicie la sincronización de nuevo.
No se puede instalar drivers para el MR260 en un ordenador	● Para Windows 7 y 8, actualice los drivers del módulo Bluetooth en la web del fabricante. Para mas información, diríjase al distribuidor de su equipo ● Auriculares Bluetooth no son compatibles con Windows XP y Vista. Puede hacer uso de drivers adicionales para solventar el problema.
El dispositivo de salida no emite sonido	● Asegúrese de que el dispositivo de audio está sincronizado al MR260 mediante Bluetooth. ● Asegúrese de que el cable del MR260 está correctamente conectado. ● Compruebe el volumen tanto en el dispositivo fuente como en el de salida.

9. Garantía

Este producto tiene una garantía de 36 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin coste alguno para usted (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado anteriormente. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es válida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe haber sido instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto solo debe tener un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al clientes antes de devolver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.