August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR260

EN Dual Mode Bluetooth Transmitter & Receiver
FR Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode
DE 2-in-1 Bluetooth Transmitter und Receiver
IT Trasmettitore & Ricevitore Bluetooth
ES Transmisor & Receptor Bluetooth 2 en 1
PL 2 w 1 Nadajnik i Odbiornik Bluetooth
RU 2 в 1 передатчик и приёмник Bluetooth
CN 二合一蓝牙接收&发射器
JP 2 in1 Bluetooth受信機＆送信機

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi le Transmetteur & Récepteur Bluetooth Double Mode MR260. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

Sécurité
Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le MR260 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

Recyclage
Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité
La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu surnotre site internet
http://augustint.com/en/declaration/

Service Client
Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à service-fr@augustint.com

1. Consignes de sécurité

1) Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
2) Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec. Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
3) Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur telle que plaque chauffante ou tout autre appareil.
4) Utiliser l'appareil avec les accessoires fournis uniquement.
5) Ne pas ouvrir l'appareil, cela annulera la garantie.

2. Caractéristique principales

- Transmetteur / Récepteur Bluetooth Double Mode
- Technologie AptX Low Latency pour musique et films sans latence
- Prise Audio Standard 3,5mm
- Batterie Rechargeable Intégrée
- Distance : jusqu'à 10m (Classe II)
- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP, PBAP

3. Contenu de la Boite

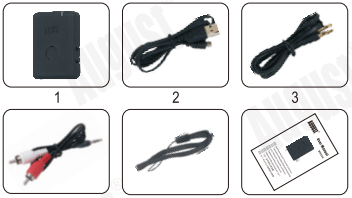

1) Transmetteur / Récepteur Bluetooth Double Mode
2) Câble d'Alimentation USB-C
3) Câble Audio Double Jack 3,5mm
4) Câble Audio Jack 3,5mm vers RCAx2
5) Dragonne
6) Mode d'Emploi

4. Dénominations des parties et Fonctions

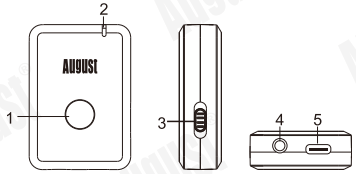

1) Bouton Multifonction
2) DEL d'indication
3) Interrupteur de Mode Récepteur (RX) et Transmetteur (TX)
4) Port Audio
5) Port d'Alimentation

5. Utilisation de l'Appareil

5.1 Transmettre l'Audio (Transmetteur Bluetooth)

1) Faire glisser l'interrupteur sur TX. Le MR260 entrera en mode de reconnexion et se connectera automatiquement à tout appareil précédemment connecté. Pour se connecter à un nouvel appairage appuyer sur le bouton multifonction pendant 4 secondes pour entrer en mode d'appairage. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleu.

2) Allumer votre appareil récepteur Bluetooth à connecter et le mettre en mode d'appairage (pour plus d'informations, ce référer à son mode d'emploi).

Le MR260 se connectera automatiquement à l'appareil récepteur.

Une fois connecté, la DEL d'indication sera bleu constante.

3) Pour connecter un nouvel appareil, appuyer sur le bouton multifonction pendant 4 secondes pour mettre le MR260 à nouveau en mode d'appairage. Cela peut être effectué lorsqu'un appareil est déjà connecté au MR260 ou lorsque le transmetteur est en mode de reconnexion. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleu.

Remarque : Lorsque l'appareil récepteur est éteint, le MR260 entrera automatiquement en mode de reconnexion. La DEL d'indication clignotera bleu 2 fois par secondes et vous aurez la possibilité de reconnecter automatiquement votre précédent appareil si ce dernier est a portée.

5.2 Recevoir l'Audio (Récepteur Bluetooth)

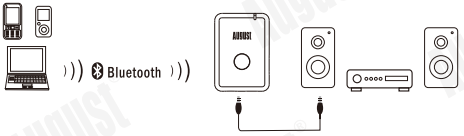

1) Faire glisser l'interrupteur sur RX. Le MR260 entrera en mode de reconnexion et se connectera automatiquement à tout appareil précédemment connecté. Si aucun appareil précédemment connecté n'est trouvé après 4 secondes, le MR260 entrera automatiquement en mode d'appairage. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleu.
2) Allumer le Bluetooth de votre appareil source.
3) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth à proximité sur l'appareil source et sélectionner MR260 dans la liste pour s'y connecter.

Une fois connecté, la DEL d'indication clignotera une fois toutes les 4 secondes.

4) Pour connecter un nouvel appareil, appuyer sur le bouton multifonction pendant 4 secondes pour mettre le MR260 à nouveau en mode d'appairage. Cela peut être effectué lorsqu'un appareil est déjà connecté au MR260 ou lorsque le récepteur est en mode de reconnexion. En mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleu.

Remarque : Lorsque l'appareil source est éteint, le MR260 entrera automatiquement en mode de reconnexion. La DEL clignotera bleu 2 fois par secondes et vous aurez la possibilité de reconnecter tout appareil précédemment connecté. Pour les appareils sources Android, le MR260 se reconnectera automatiquement ; pour tout autre appareil source, sélectionner MR260 dans la liste Bluetooth de votre appareil.

Lors de l'utilisation du récepteur avec Windows XP et Vista, un logiciel de tierce partie est nécessaire pour se connecter au MR260. Si une version

supérieur de Windows est utilisée mais que le MR260 ne retransmet pas l'audio, vous êtes prié de vérifier les pilotes du module Bluetooth de votre PC, ainsi que le MR260 soit bien sélectionner comme sortie Audio pour votre ordinateur.

5.3 Bouton Multifonction

Lorsque connecté en mode TX ou RX, appuyer sur le bouton multifonction pour activer la fonction muet ou réactiver le son.

Appuyer et maintenir appuyé le bouton pendant 4 secondes lorsque connecté à un appareil ou en mode de reconnexion afin de remettre à zéro la connexion et mettre le MR260 en mode d'appairage. La DEL d'indication clignotera alors alternativement rouge et bleu et il vous sera possible de connecter un nouvel appareil au MR260.

6. Recharger le MR260

Connecter le MR260 à un port USB alimenté en utilisant le câble d'alimentation fournis.

La DEL d'indication sera rouge lors de la charge et s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Une recharge complète de la batterie prend environ 1,5 heures dépendant de l'alimentation.

7. Détails Techniques

Version Bluetooth	V5.2
Fréquence Bluetooth	2402-2480 MHz
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres
Technologie audio Bluetooth	SBC, APTX, APTX-LL
Interface mode émetteur/récepteur	Auxiliaire
Batterie	200 mAh
Temps de charge	environ 1,5 heure
Autonomie	13 heures
Interface de charge	USB-C 5V
Taille du produit	50(L) × 13,7(H) × 35(L) mm
Poids du produit	18 g

8. Dépannage

Problèmes	Solutions
Impossible d'allumer le MR260	● Recharger le MR260 ● Mettre l'interrupteur sur TX ou RX
La connexion à un appareil source Bluetooth ou récepteur ne se fait pas	● Confirmer que le MR260 est en mode d'appairage. ● Confirmer que le MR260 est dans les 10m par rapport à l'appareil à connecter. ● Supprimer les connexions actuelles et reconnecter ● Appuyer et maintenir appuyé le bouton multifonction pendant 4 secondes
Je n'arrive pas à installer les pilotes du MR260 sur mon ordinateur	● Pour Windows 7 et 8, mettre à jour les pilotes de votre module Bluetooth depuis le site du fabriquant de l'ordinateur. Pour plus d'informations, consulter le site du constructeur. ● Les écouteurs Bluetooth ne sont pas supportés par Windows XP et vista. Un logiciel de tierce partie est nécessaire.
Aucun son ne sort depuis le MR260	● Vérifier que le MR260 soit sélectionné comme sortie audio de votre appareil source via Bluetooth. ● Vérifier que le câble audio soit branché au MR260 ● Vérifier le volume sur l'appareil source ainsi que sur l'appareil récepteur Bluetooth.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.

- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulté sur notre site internet à l'adresse http://www.augustint.com/en/declaration.

CE