August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

MR270-HD

EN Dual Bluetooth® Transmitter
FR Transmetteur Bluetooth® à Double Connexion
DE Bluetooth® Transmitter an zwei Endgeräte
IT Trasmettitore Bluetooth® a Doppia Connessione
ES Transmisor de Audio Bluetooth® con Conexión Dual
PL Nadajnik audio Bluetooth® na dwa urządzenia
RU Bluetooth® аудиопередатчик на два устройства
CN 一拖二蓝牙发射器
JP 1対2Bluetooth®送信機

使用说明书

感谢您购买奥科斯MR270-HD型号一拖二蓝牙发射器。本说明书旨在帮助您熟悉此设备的所有功能。请务必认真阅读本说明书，即使您已经熟悉类似的产品。

安全

为了保证您和他人的安全，在使用前请您仔细阅读安全说明。请不要自行拆卸MR270-HD一拖二蓝牙发射器，因为可能会给您带来危险，并且拆卸后保修卡会作废。

处置

请确保对本产品和附件的处置符合WEEE(报废电子电气设备)的规定以及符合您所在国家其他相关政策。请注意环境机构和其他相关部门对于处置法规的规定。

符合性声明

本商品的符合性申明可在奥科斯官网查询到。
地址：http://augustint.com/en/declaration/

客服热线

电话：+86 0755-2349 5067
邮件：service-cn@augustint.com
您可以通过以上两种方式联系我们获得技术支持或其他服务。

1. 安全须知

1) 不要在靠近水的地方使用本装置。
2) 请用干布擦拭，擦拭前应先关闭此装备。
3) 请远离带加热功能的设备，例如火炉和其它加热装置。
4) 请使用包装中附带的配件。
5) 请勿私自拆卸装备，否则将失去保修功能。

2. 主要特性

- 可同时向两个设备发射信号
- 支持光纤和标准3.5mm音频线接入
- 内置可充电电池
- 距离达10m（II类）
- 蓝牙规格：A2DP、AVRCP、PBAP

3. 附件

MR270-HD

USB电源线

3.5mm
2xRCA音频线

3.5mm音频线

使用手册

4. 部件名称和功能



1.按键 I
2.LED指示灯 I
3.按键 II
4.LED指示灯 II
5.光纤音频口
6.AUX音频输入口
7. LED充电指示灯
8.充电口
9.重启按键
10.电源按键

4.1 LED指示灯说明

	状态指示灯	说明
	白色	配对设备搜索中
	蓝灯快速闪烁	设备正在配对
	蓝色	SBC传输格式配对成功
	绿色	aptx传输格式配对成功
	黄色	aptx-II 传输格式配对成功
	红色	aptx-HD 传输格式配对成功
	白灯闪烁	电池电量低

1）同时将两台设备连接到mr270-hd时，MR270-HD将支持aptx传输。

2)由于使用的是led指示灯，黄色指示灯可能会误认为绿色

5. 操作说明

5.1设置

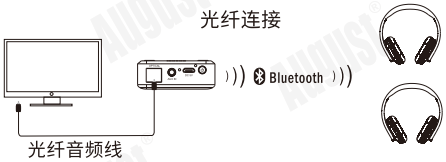

注意：当光纤接口和AUX音频接口同时被连接时，MR270-HD 仅支持AUX音频输入接口的使用。

5.2 蓝牙连接

长按电源键开机

LED指示灯 I 和 II 白灯常亮MR270-HD将自动搜索可配对的设备。

5.2.1连接设备

1) 短按按键 I 或 II 进入配对状态，在配对模式下，
状态指示灯将快速闪烁蓝色

2) 打开需要配对的设备的蓝牙，进入配对状态。
（如有需要请查看配对设备的使用说明书）

3) MR270-HD 将自动和要配对的设备连接。
成功配对后，状态指示灯I或状态指示灯II,将持续亮蓝色，绿色，黄色或者红色（详细信息，请参见4.1指示灯说明）

5.2.2解除已连接的设备

长按按键 II 5秒，即可解除所有与MR270-HD已连接的设备。

6.充电与省电

6.1 充电

当电量过低时，LED指示灯白灯将会闪烁。请用附带的USB充电线给MR270-HD充电。

充电时，LED充电指示灯红灯常亮，充满后蓝灯亮。充满电大约需要1.5小时，因充电电流大小会有所差异。

注意：当用USB充电线给MR270-HD充电时，MR270-HD将自动开机。

6.2 省电

当MR270-HD处于开机或充电的状态，但没有可连接的设备时，30分钟后将自动关机。

7. 启用 /关闭 aptX

如果您的耳机不支持aptX，请把MR270-HD aptX关闭。
拔掉USB电源，打开设备，长按 I 键10秒，开启/关闭aptX：

1. 当启用aptX时，长按 I 键10秒关闭aptX，
白色指示灯熄灭。
2. 当关闭aptx时，长按 I 键 10秒启用aptX，白色指示灯闪烁三次后关闭。

切换aptX状态后,按两次电源键进入开机状态。

8. 规格

蓝牙版本	蓝牙5.0版本搭载 SBC,aptx, aptx-ll, aptx-hd 传输格式
蓝牙协议	A2DP, AVRCP, PBAP
工作范围	达10m
功率输入	DC 5V/300mA
内置电池	400mA 锂聚合电池
工作时间	达15小时
充电时间	约1.5小时
尺寸	52x40x18mm
净重	30g

中文

9. 故障排除

故障	可能的原因和解决方案
不能开机	• 给 MR270-HD 充电 • 打开电源开关
不能配对	• 确保 MR270-HD 处于配对模式 • 确保 MR270-HD处于 10m 范围内 • 从源设备删除现有连接
设备听不到声音	• 确保设备与MR270-HD连接正常 • 确保您的设备与MR270-HD间的音频线正常连接 • 检查连接设备各自的音量

10. 保修

本产品保修期为十二个月（自购买日起）。
在此期间内若因原材料或制造工艺上的问题而产生的故障我们将免费为您提供换货或维修。

本保证适合以下情况：

- 本保证只在购买国有效。
- 产品必须按照使用说明书描述的方法安装、使用。
- 本产品仅用于家庭用途。
- 保修只涵盖产品主体，附件及消耗品不在保修范围内。
- 由于自然灾害等不可抗力引起的损坏。本公司不承担保修责任。
- 如果产品被转售，或因非专业的维修而造成的损伤，不在保修范围内。对于意外和间接损害我们不承担任何责任。
- 在退货前请咨询我们的客服，我们不对未提前告知的返品进行处理。
- 任何产品必须保持原有包装退回，即退回包装内要包括所有附件和原始发票。

此保修保证是为了更好保证你的法定权益。

客服热线：
电话：+86 0755-2349 5067
邮件：service-cn@augustint.com