

Handbuch

Danke für den Kauf dieses August TV Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Fernseherlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden: <http://augustint.com/en/declaration/>

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com

Inhalt

1. Einführung	1
2. Hardwareanschluss	3
3. Treiber- und Softwareinstallation	4
4. Häufig gestellte Fragen	11
5. Garantie	13

1. Einführung

1.1 Wichtiger Hinweis

Wir empfehlen für den ersten Sendersuchlauf eine Dachantenne zu verwenden. Die Kanäle werden nach dem Suchlauf gespeichert. Anschliessend können Sie die mitgelieferte Teleskopantenne verwenden. Positionieren Sie das Empfangsgerät günstig, z.B. an einem Fenster, um eine gute Signalqualität zu erhalten.

Der Empfang aller Kanäle hängt vom bereitgestellten Signal ab. Bitte beachten Sie, dass die mitgelieferte Antenne in Regionen mit sehr starkem Signal nicht zwingend notwendig ist. In Gebieten mit sehr schwachem Signal kann es aber durchaus vorkommen, dass Sie eine Dachantenne verwenden müssen. Bitte überprüfen Sie die vorhandene Signalstärke an Ihrem Ort auf www.dvb-t2hd.de, um zu erfahren wie stark das Signal bei Ihnen ist.

Hinweise:

1. Bitte beachten Sie, das Produkt ist nicht für die Benutzung bei hoher Geschwindigkeit ausgelegt.
2. Bevor Sie das Gerät auf Programmierte-, Echtzeitaufnahme oder auf Zeitversetztes Fernsehen schalten, stellen Sie bitte sicher, dass genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.
3. Damit dieses Produkt einwandfrei funktioniert, ist es wichtig dass Sie dieses Handbuch sorgfältig durchgelesen und den Setup ordnungsgemäss ausgeführt haben. Eine nicht ordnungsgemässe Handhabung des Geräts kann zu einem Systemabsturz führen oder es instabil werden lassen. Stellen Sie bitte immer sicher, dass Sie alle Programme geschlossen haben, bevor Sie einen Datenträger oder andere Geräte vom Computer entfernen.
4. Wir behalten uns das Recht vor, die Software zu verändern oder zu entfernen. Alle neuen Updates und jede neue Software wird auf unserer Homepage veröffentlicht.

1.2 Eigenschaften

- Ultra kompakter USB 2.0 DVB-T2 Empfänger
- Kompatibel mit DVB-T und DVB-T2
- Für alle öffentlich-rechtlichen DVB-T2 Sender in Deutschland
- Unterstützt MPEG1/2/4, H.264 und H.265
- Echtzeit- und programmierbare Aufnahme
- Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)
- Plug and Play durch USB 2.0 Unterstützung
- Sehr geringer Stromverbrauch


1.3 Hardwarevoraussetzungen:

- Windows 7, 8, 10
- mind. 2,5 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor
- mind. 4 GB RAM

1.4 Zubehör

- USB DVB-T2 Digital TV Empfänger
- Tragbare Antenne
- USB 2.0 Kabel
- Bedienungsanleitung

2. Hardwareanschluss

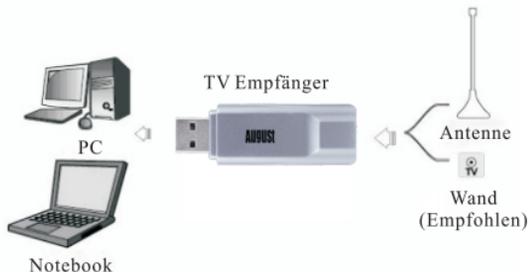

Schritt 1: Stecken Sie die Antenne in den DVB-T Empfänger.

Schritt 2: Stecken Sie den DVB-T Empfänger in den USB-Port Ihres Computers.

3. Treiber- und Softwareinstallation

Besuchen Sie unsere Website www.augustint.com und gehen Sie zum Reiter "Download" und dann "Software Download". Scrollen Sie zu "August DVB-T230". Dort finden Sie die Treiber und Software. Laden Sie "Driver" für die Treiber UND "Total TV Player" für die Software herunter. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die mit Ihrem Betriebssystem kompatible Software herunterladen.


Treiberinstallation

1. Stecken Sie den USB Stick in einen USB Anschluss Ihres Computers.
2. Klicken Sie die bereits heruntergeladene ZIP-Datei "Driver DVB-T230" an und klicken auf "Alle entpacken" (Achtung, Sie benötigen eine kostenfreie Software wie WinRAR oder WinZip zum Entpacken der Datei)
3. Folgen Sie den Anweisungen, nach Abschluss des Entpackens erscheint ein Ordner namens "Driver". Dieser öffnet sich automatisch.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation des Treibers abzuschließen.


Schritt 1:




Schritt 2:

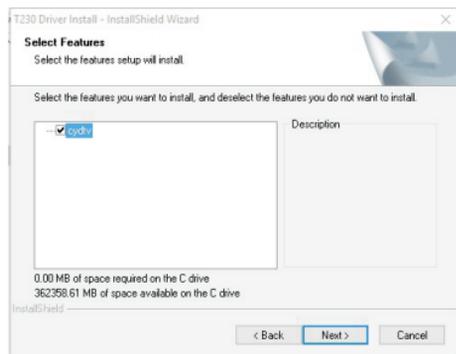


Schritt 3:

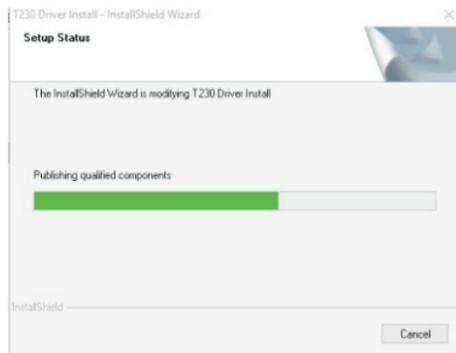

Schritt 4:

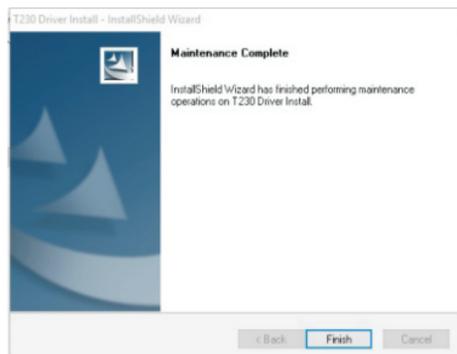


Schritt 5:

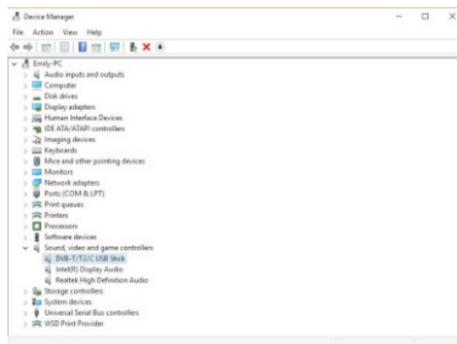


Softwareinstallation

1. Finden Sie die heruntergeladene exe. Datei "Geniatech_TotalPlayer..."
2. Starten Sie die Datei
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Softwareinstallation abzuschließen.


Schritt 1:

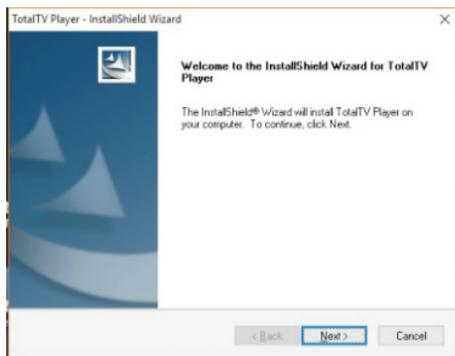


Schritt 2:

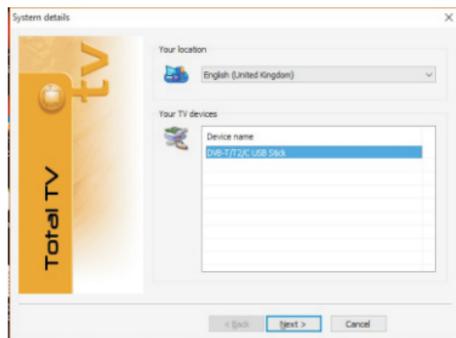


Schritt 3:

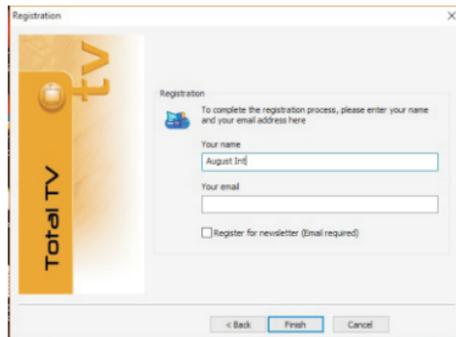


Schritt 4:

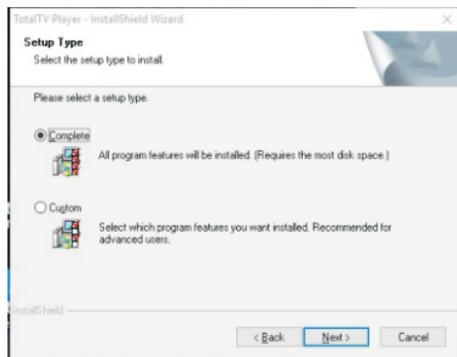


Schritt 5:

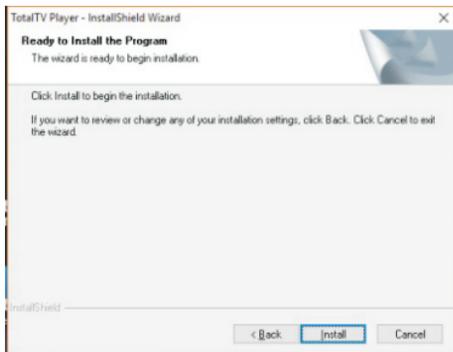

Schritt 6:

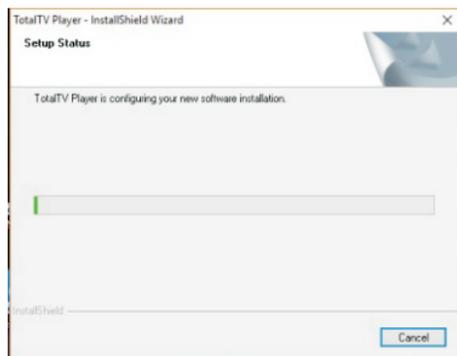

Schritt 7:

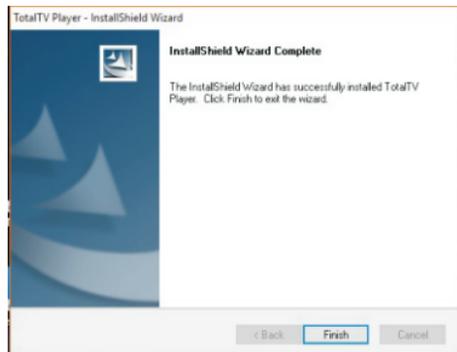

4. Häufig gestellte Fragen

4.1 Ich empfangе keine Kanäle nach dem Sendersuchlauf.

- Überprüfen Sie auf www.dvb-t2hd.de ob in Ihrer Gegend ein DVB-T Signal gesendet wird.
- Prüfen Sie ob das Signal stark genug ist. Stellen Sie die Antenne an ein Fenster oder einen anderen Platz.
- Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
- Prüfen Sie ob in der Total TV Software das richtige Land ausgewählt ist.
- Schliessen Sie eine Dachantenne an und führen Sie erneut den Sendersuchlauf aus.

4.2 Ich habe keine Dachantenne, kann ich auch eine tragbare Antenne verwenden?

Es kommt darauf an in welcher Gegend Sie wohnen. Die Signalstärke wird auch von der Umgebung beeinflusst. So beeinflussen z.B. hohe Gebäude, dünne Wände, Decken, das Wetter oder auch ein naher Sendemast die Signalstärke. Die Signalstärke in Ihrer Gegend können Sie auf www.dvb-t2hd.de überprüfen.

4.3 Es leuchtet kein Licht auf dem Gerät, ist das normal?

Ja, es gibt kein Licht welches die Spannungsversorgung anzeigt.

4.4 Ich habe ein Bild aber keinen Ton.

Überprüfen Sie die Soundkarte und deren Einstellungen, sowie die Lautstärkeinstellungen.

4.5 Wenn ich fernsehe wird das Bild schwarz oder bleibt einfach stehen.

Bedauerlicherweise ist wohl das Empfangssignal im Moment zu schwach. Sie erkennen dies am gelben Licht des DVB-T Empfängers. Die Gründe dafür sind die gleichen wie in Frage 5.2 .

4.6 Beim Fernsehen ruckelt das Bild und ebenso der Ton.

Stellen Sie sicher, dass der PC die Hardwarevoraussetzungen erfüllt. Der DVB-T Empfänger benötigt eine schnelle CPU.

Stellen Sie sicher, dass Sie den neuesten Grafikkartentreiber installiert haben.

Führen Sie nicht gleichzeitig mehrere Programme aus. Insbesondere Spiele oder CAD-Anwendungen benötigen eine hohe Rechenleistung.

5. Garantie

Dieses Gerät hat eine Garantie von 12 Monaten, geltend ab dem Kauf Datum. Im unwahrscheinlichen Falle eines Defektes durch fehlerhafte Materialien oder fehlerhafter Verarbeitung, wird das Gerät, während der Garantiezeit, kostenlos repariert (falls möglich) oder ausgetauscht. Falls das Gerät nicht mehr lieferbar ist, wird ein vergleichbares Gerät angeboten.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß, laut Handbuch, installiert und verwendet werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden, z.B. durch Naturgewalten, ausgeschlossen.
- Die Garantie wird bei Weiterverkauf nichtig oder erlischt auch bei unerlaubten Reparaturversuchen.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, Originalverpackt und mit dem Zubehör, sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunden ab.

Kundenservice:

Telefon: +49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse abgerufen werden:
<http://www.augustint.com/en/declaration>.

