

# August<sup>®</sup>

## User Manual

LP320



August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 845 250 0586  
Email: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)  
Web: [www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE Kabelloser Presenter für Computer
- IT Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES Mando inalámbrico para presentaciones

# Bedienungsanleitung

## 1. Einleitung


Dieser Presenter unterstützt Sie bei der Steuerung Ihres Computers während einer Präsentation. Dank digitaler Funktechnologie können Sie sich während der Präsentation frei bewegen. Die Nutzung ist denkbar einfach: Dank Plug & Play ist auch keine Treiberinstallation erforderlich.

Das Gerät ermöglicht Ihnen die kabellose Steuerung des Computers aus bis zu 15 Meter Entfernung. Sie müssen keine direkte Sichtverbindung zwischen Presenter und Computer einhalten, da die Übertragung per Radiofrequenz erfolgt. Mit dem integrierten Laserpointer ist der LP320 ideal für Präsentationen, Vorträge, Meetings und Reden geeignet.

## 2. Hauptmerkmale

- Plug and Play für Computer Power Point Präsentationen
- Air mouse und roter Laser
- Intern gelagerter USB Receiver
- Reichweite: Bis zu 15m
- Kompatibel mit Windows 8, 7, 10, Vista, XP, 2000, 98 & Mac OS

## 3. Funktionen

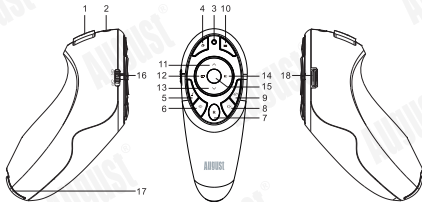

1. Linker Mausclick
2. Laser
3. Indikatorlämpchen
4. Radierer
5. Stift / Markieren / Drucken
6. Lautstärkesteuerung
7. Rechter Mausclick
8. Stummschaltung
9. Air Mouse Schalter
10. Keyboard
11. Seite rückwärts
12. Präsentation starten
13. Seite vorwärts
14. Blank Screen
15. Laser Knopf
16. Ein-/Ausschalter
17. Receiver
18. Ladeanschluss

### ■ Laser Knopf

Gedrückt halten, um den Laserstrahl zu aktivieren.

### ■ Seite zurück / nach oben

Dieser Knopf erlaubt es Ihnen (ARROWPIC), zur vorherigen Folie in Power Point zu gelangen oder um Seiten aufwärts zu navigieren.

### ■ Seite vorwärts / nach unten

Dieser Knopf erlaubt es Ihnen (ARROWPIC), zur nachfolgenden Folie in Power Point zu gelangen oder um Seiten abwärts zu navigieren.

### ■ Start / Stop Slideshow

Startet eine Präsentation.

### ■ Blank Screen

Zeigt einen schwarzen Bildschirm.

### ■ Markieren / Drucken

Im Präsentationsmodus wechseln Sie mit diesem Knopf zwischen Textmarker (gelb) und Marker (rot) wechseln. Mit Druck auf die linke Taste können Sie Texte markieren. In anderen Anwendungen können Sie damit drucken.

### ■ Radierer

Im Präsentationsmodus können Sie damit zur Radierfunktion wechseln. Mit der linken Taste können Sie Textmarker/Marker entfernen.

#### ■ Lautstärkesteuerung

Halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie das Gerät nach rechts oder oben, um die Lautstärke zu erhöhen. Bewegen Sie das Gerät nach links oder unten, reduziert sich die Lautstärke.

#### ■ Stummschaltung

Drücken um Stummschaltung zu aktivieren oder deaktivieren.

#### ■ Air mouse Schalter

Drücken um die Air Mouse Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

#### ■ Linke Taste

Drücken für linken Mausklick.

#### ■ Rechte Taste

Drücken für rechten Mausklick.

#### ■ Keyboard

Drücken um das On-Screen keyboard zu aktivieren.

#### ■ USB Ladeanschluss

#### ■ USB Receiver

### 4. Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB Anschluss Ihres Computers. Das System sucht automatisch nach neuer Hardware und führt die Installation durch.

### 5. Aufladen

Das Gerät besitzt einen eingebauten Akku. Ist der Ladezustand gering, blinkt das Indikatorlämpchen in kurzen Abständen bei jedem Tastendruck. Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte Mikro USB Kabel mit dem Ladeanschluss des Gerätes und das andere Ende mit einem stromversorgten USB Anschluss. Während des Ladevorganges blinkt das Indikatorlämpchen in längeren Abständen. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet das Indikatorlämpchen konstant.

#### Hinweis:

- Ist der Akkuladezustand gering, verringert sich die Reichweite.
- Bitte nutzen Sie ausschließlich entsprechend ausgewiesene Ladegeräte.

## 6. Spezifikationen

Presenter	
Technologie	Radiofrequenz
Frequenz	2,4GHz
Reichweite	Bis zu 15m
Laserreichweite	Bis zu 100m
Akku	3,7V/550mAh Li-ion Batterie
Batterielebensdauer	Bis zu 500 Aufladungen
Ladezeit	3 Stunden
Laser Wellenlänge	650nm
Laserstärke	<1mW
Abmessungen	104 x 41 x 74mm
Gewicht	69g

Receiver USB	
Betriebssysteme	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS
USB Version	USB1.1, kompatibel mit USB2.0 und USB3.0
Arbeitsspannung	4,5-5,5V
Abmessungen	43 x 17 x 7mm
Gewicht	7g

## **Warnung:**

Laserstrahlung  
Klasse 2 Laserprodukt  
Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl  
Zeigen Sie nicht auf Menschen oder Tiere  
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

## **Hinweis:**

Spezifikationen, Features und Design des Gerätes können im Sinne der Produktverbesserung ohne Information geändert werden.

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: <https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

