

August[®]

User Manual

LP320



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

- EN Wireless Presenter for Computer
- FR Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE Kabelloser Presenter für Computer
- IT Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES Mando inalámbrico para presentaciones

Manuale dell'utente

1. Introduzione


Questo presentatore wireless è destinato al controllo del tuo computer durante presentazioni. Ti sarà allora possibile parlare senz'aver a rimanere vicino al tuo computer, o avere assistenza. Senza Driver da installare, bisogna sempre collegarlo per usarlo.

Il dispositivo ti permetterà di controllare il tuo computer senza fili (wireless) fino a 15 metri (48 feet) ; usando un trasmettitore a Frequenze Radio (RF), non avrai a puntarlo verso il computer per funzionare. Il puntatore laser integrato farà del LP320 il dispositivo ottimo per presentazioni, lezioni, riunioni, conferenze, ecc.

2. Caratteristiche principali

- Plug & Play per presentazioni PowerPoint
- Laser rouge & air mouse
- Comparto di stoccaggio per il ricevitore USB
- Raggio di azione del Telecomando: fino a 15m
- Compatibile con Windows 8, 7, 10, Vista, XP, 2000, 98 & MAC OS

3. Panoramica sul dispositivo

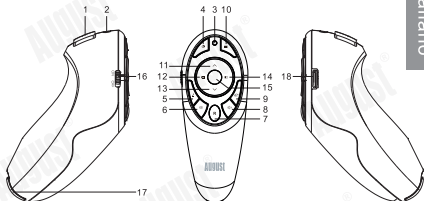

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Clic sinistro del mouse | 10. Tastiera |
| 2. Laser | 11. Pagina sù |
| 3. Spia di indicazione | 12. Slideshow |
| 4. Gomma | 13. Pagina giù |
| 5. Penna / Evidenziatore / stampa | 14. Schermo vuoto |
| 6. Controllo del volume | 15. Tasto del Laser |
| 7. Clic destro del mouse | 16. Interruttore |
| 8. Muto | 17. Ricevitore |
| 9. Pulsante On/Off del Air Mouse | 18. Porta di carica |

■ Laser

Premere e tenere premuto il pulsante del Laser per accenderlo.

■ Pagina Sù / Scorrere Sù

Il tasto Pagina Sù attiva il (PIC), e può essere usato per andare allo schermo precedente durante un Slideshow in PowerPoint, o muovere nei pagine di altre applicazioni.

■ Pagina Giù / Scorrere Giù

Il tasto Pagina Giù attiva il (PIC) e può essere usato per andare allo schermo prossimo durante un Slideshow in PowerPoint, o muovere nei pagine di altre applicazioni.

■ Start / Stop Slideshow

Premere per cominciare o stoppare il Slideshow.

■ Pagina vuota

Premere per avere uno schermo nero.

■ Evidenziatore / Stampare

In Modalità Slideshow, premere questo tasto per scambiare tra evidenziatore e penne, poi premere il clic sinistro del mouse per evidenziare o scrivere sulle pagine della presentazione. Nelle altre applicazioni, il tasto sarà CTL+P (stampare).

■ Gomma per cancellare

In modalità di Slideshow, premere questo tasto per cancellare le impostazioni precedentemente aggiunte alla presentazione.

■ Controllo del Volume

Premere e tenere premuto per controllare il volume. Muovere il dispositivo verso la destra o sù per aumentare il volume e muovere verso sinistra o giù per abbassare il volume.

■ Muto

Premere il tasto per mutare il volume.

■ Pulsante On/Off del Air Mouse

Premere il pulsante per accendere o spegnere la funzione Air Mouse.

■ Clic Sinistra

Premere per fare clic sinistra.

■ Clic destra

Premere per fare clic destra.

■ Tastiera

Premere e tenere premuto per avere la tastiera sullo schermo.

■ Porta USB di carica

■ Ricevitore USB

4. Installazione

Collegare il ricevitore USB in una porta del computer. Il sistema installerà automaticamente i driver e il dispositivo sarà pronto all'uso.

5. Carica del dispositivo

Una batteria al Litio è integrata nel dispositivo. Quando la batteria è bassa, la spia lampeggerà rapidamente quando un tasto sarà premuto. Per caricare il dispositivo, collegare il cavo micro USB al dispositivo e ad una porta USB alimentata. Quando in carica, la spia lampeggerà lentamente. Quando carica finita, la spia sarà accesa fissa.

Nota:

- Se la batteria è bassa, la raggio di funzionamento diminuirà.
- Si prega di usare solo i accessori certificati con il dispositivo.

6. Dettagli tecnici

| Telecomando | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Technologia | Frequenze Radio |
| Frequenza | 2.4GHz |
| Raggio di funzionamento | Fino a 15m |
| Raggio del Laser | Fino a 100m |
| Batteria | Batteria Li-ion 3.7V/550mAh |
| Cicli della batteria | Fino a 500 |
| Tempo di carica | 3 ore |
| Lunghezza d'onda del Laser | 650nm |
| Potenza del Laser | <1mW |
| Dimensioni | 104 x 41 x 74mm |
| Peso | 69g |

| Ricevitore USB | |
|---------------------------|--|
| Sistemi operativi | Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS |
| Versione USB | USB1.1, compatibile con USB2.0 e USB3.0 |
| Tensione in funzionamento | 4.5 - 5.5V |
| Dimensioni | 43 x 17 x 7mm |
| Peso | 7g |

ATTENZIONE:

Radiazioni Laser

Laser di Classe 2

Non guardare direttamente con strumenti ottici

Non puntare verso persone ed animali

Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini

Nota:

Si prega di notare che queste istruzioni sono solo per riferimento.

August International Ltd può cambiare i dettagli tecnici, caratteristiche e design del dispositivo senza priora notizia.

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso

<http://www.augustint.com/en/declaration>.

