August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR270-HD

EN Dual Bluetooth® Transmitter
FR Transmetteur Bluetooth® à Double Connexion
DE Bluetooth® Transmitter an zwei Endgeräte
IT Trasmettitore Bluetooth® a Doppia Connessione
ES Transmisor de Audio Bluetooth® con Conexión Dual
PL Nadajnik audio Bluetooth® na dwa urządzenia
RU Bluetooth® аудиопередатчик на два устройства
CN 一拖二蓝牙发射器
JP 1対2Bluetooth®送信機

Manual de uso

Gracias por adquirir el Transmisor Bluetooth Dual August MR270-HD. Este manual ha sido editado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones, incluso si ya está familiarizado con productos similares.

Seguridad
Para garantizar su seguridad y la de los demás,Por favor, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de hacer uso del producto. Le aconsejamos que no desmonte la estructura del MR270-HD ya que sería peligroso y anularía la garantía.

Eliminación de desechos
Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le aconsejamos que consulte la regulación vigente sobre eliminación de residuos con sus autoridades locales.

Declaración de Conformidad
Puede encontrar la Declaración de Conformidad en nuestra web:http://augustint.com/en/declaration/

Atención al cliente
Por favor, no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente si tiene cualquier duda o problema con el producto:
Tel: +44(0)845 250 0586
Correo electrónico: Service-es@augustint.com

1. Instrucciones de seguridad

1) No utilice este dispositivo cerca del agua.
2) Limpie el transmisor con un paño seco. Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
3) No sitúe el MR270-HD cerca de fuentes de calor como estufas u otros aparatos que produzcan calor.
4) Utilice accesorios suministrados por el fabricante solamente.
5) No abra la estructura del dispositivo ya que sería peligroso y anularía la garantía.

2. Características principales

- Transmite Audio a dos Dispositivos Simultáneamente
- Entrada de Audio Óptica y Jack 3,5mm
- Batería Interna Recargable de Larga Duración
- Rango de alcance: hasta 10m (Clase II)
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Contenido

MR270-HD

Cable de Carga USB

Cable de Audio 3,5mm 2xRCA

Cable de Audio 3.5mm

Manual de uso

Español

4. Partes y funciones



1. Botón I
2. LED de estado I
3. Botón II
4. LED de estado II
5. Entrada Óptica
6. Entrada de Audio 3,5mm
7. LED de carga
8. Conexión de Carga
9. Botón de Reset
10. Botón de encendido

4.1 Status LED Meaning

	Estado LED	Indicación
	Blanco Constante	Buscando Dispositivos Emparejados para Conectarse
	Azul Parpadeando Rápido	Emparejando
	Azul Constante	Emparejado con SBC Codec
	Verde Constante	Emparejado con aptX Codec
	Amarillo Constante	Emparejado con aptX-LL Codec
	Rojo Constante	Emparejado con aptX-HD Codec
	Blanco Parpadeando	Batería Baja

(1) Cuando estén conectados dos dispositivos al MR270-HD al mismo tiempo, el dispositivo soportatá aptX.

(2) Debido al LED utilizado, la luz amarilla constante puede confundirse con verde.

5. Operaciones

5.1 Ajustes

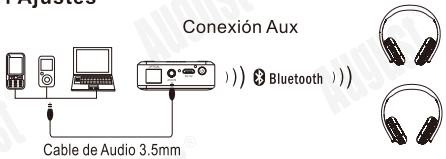

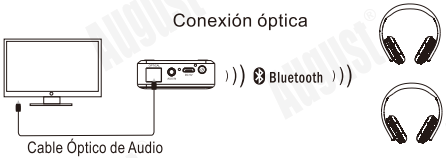

Nota: Cuando ambas conexiones, ópticas y auxiliar están conectadas, el MR270-HD hará uso de la conexión auxiliar.

5.2 Conexión Bluetooth

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido para encender el MR270-HD.

Ambos LEDs se encenderán en blanco y el MR270-HD buscará dispositivos con los que ya ha sido conectado previamente a los que volver a conectarse.

5.2.1 Conexión con un nuevo dispositivo

1. Presione el botón I o el botón II para ingresar al modo de emparejamiento. En modo de emparejamiento, el LED de estado parpadeará en azul rápidamente
2. Habilite el modo Bluetooth en el dispositivo receptor y busque dispositivos disponibles (para más información diríjase al manual de uso de su dispositivo)
3. El MR270-HD se conectará automáticamente al dispositivo receptor. Una vez emparejado con éxito, el LED de estado I o II se iluminará en azul, verde, amarillo o rojo constantemente (consulte 4.1 Significado del LED de estado para obtener más información).

5.2.2Eliminar Conexiones Bluetooth

Pulse y mantenga pulsado el botón **II** durante 5 segundos para eliminar todos los dispositivos a los que el MR270-HD se ha conectado.

6. Alimentación y Ahorro de Energía

6.1 Alimentación del Dispositivo

El LED de estado parpadeará en parpadeará en blanco cuando la batería se encuentre a un nivel bajo. Para recargarla, conecte el MR270 a un puerto USB en activo con el cable USB que se incluye.

Mientras se encuentre en carga, el LED de estado se encenderá en rojo. Una vez la batería esté totalmente cargada el LED se encenderá en verde.

Una carga completa requerirá aproximadamente 1,5 horas (esta dependerá de la potencia de entrada del puerto USB).

Nota: Cuando esté conectado mediante el cable USB, el MR270-HD se encenderá automáticamente.

6.2Ahorro de energía

Cuando el MR270-HD esté encendido pero no exista ninguna conexión Bluetooth disponible o el MR270-HD no esté sincronizado con ningún dispositivo, este se apagará automáticamente tras 30 minutos.

7. Habilitar / deshabilitar aptX

Si los auriculares no son compatibles con aptX, for favor active / desactive aptX en el MR270-HD.

Desenchufe el cable USB, encienda el dispositivo, presione el Botón Ⅰ durante 10 segundos para alternar entre Activar / Desactivar:

1. Cuando aptX está habilitado, presione el Botón Ⅰ durante 10 segundos para deshabilitar aptX, la luz indicadora blanca se apaga
2. Cuando aptx está deshabilitado, presione el Botón Ⅰ durante 10 segundos para habilitar aptX, la luz indicadora blanca parpadeará tres veces y luego se apagará.

Después de activar / desactivar aptX, presione el botón de encendido dos veces para encender el dispositivo.

8. Características técnicas

Version Bluetooth	Bluetooth v5.0 con SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, PBAP
Rango de alcance	Hasta 10m
Entrada de potencia	DC 5V/300mA
Batería interna	Polímero de Litio 400mAh
Autonomía	Hasta 15 horas (aprox.)
Tiempo de carga	1,5 horas (aprox.)
Dimensiones	52×40×18mm
Peso neto	30g

9. Soluciones de problemas

Problemas	Posibles Causas y Soluciones
No enciende	• Cargue totalmente el MR270-HD • Encienda el MR270-HD
No se sincroniza con dispositivos Bluetooth	• Confirme que el MR270-HD está en modo sincronización • Confirme que el MR270-HD está dentro del rango de alcance de 10 metros • Pulse y mantenga pulsado el botón II para resetear la conexión.
No hay sonido en el dispositivo de audio	• Asegúrese de que el dispositivo está conectado con el MR270-HD mediante Bluetooth. • Asegúrese de que el cable está conectado entre el dispositivo de origen y el MR270-HD. • Compruebe el volumen en el dispositivo de origen y el dispositivo de audio de salida.

10. Garantía

Este producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin coste alguno para usted (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado anteriormente. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- La garantía solo es válida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe haber sido instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- El producto solo debe tener un uso doméstico.
- La garantía solo cubre la unidad principal no así los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.
- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al clientes antes de devolver cualquier producto. La empresa no se hace responsable de ninguna devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:
Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web:
http://www.augustint.com/en/declaration.

CE