August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MR270-HD

EN Dual Bluetooth® Transmitter
FR Transmetteur Bluetooth® à Double Connexion
DE Bluetooth® Transmitter an zwei Endgeräte
IT Trasmettitore Bluetooth® a Doppia Connessione
ES Transmisor de Audio Bluetooth® con Conexión Dual
PL Nadajnik audio Bluetooth® na dwa urządzenia
RU Bluetooth® аудиопередатчик на два устройства
CN 一拖二蓝牙发射器
JP 1対2Bluetooth®送信機

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il Trasmettitore Bluetooth a Doppia Connessione August MR270-HD. Questo manuale è disegnato per familiazzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.

Sicurezza
Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non disassemblare il MR270-HD, questo potrebbe essere pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore.

Smaltimento
Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive WEEE (Smatimento di Prodotti Elettonici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web
all'indirizzo:http://augustint.com/en/declaration/

Servizio clienti
Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586
o email a service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti.

1. Istruzioni per la sicurezza

1) Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
2) Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno morbido. Spegnere il dispositivo prima di pulirlo.
3) Tenere questo prodotto lontano da fonti di calore.
4) Usare il prodotto solo con gli accessori forniti.
5) Non aprire il dispositivo, questo invaliderà la garanzia.

2. Caratteristiche Principali

- Trasmette l'Audio Simultaneamente a Due Dispositivi
- Ingresso Audio Ottico e 3,5mm
- Batteria Interna Ricaricabile di Lunga Durata
- Distanza di Funzionamento: fino a 10m (Classe II)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, PBAP

3. Contenuto della Confezione

MR270-HD

Cavo di Alimentazione USB

Cavo Audio a 2xRCA 3,5mm

Cavo Audio 3,5mm

Manuale d'Uso

Italiano

4. Nome delle Componenti e Funzioni



1. Tasto **I**
2. LED di Stato **I**
3. Tasto **II**
4. LED di Stato **II**
5. Ingresso Audio Ottico
6. Ingresso AUX
7. LED di Carica
8. Porta di Carica
9. Tasto Reset
10. Tasto di Accensione

4.1 Significato dei LED di Stato

	LED di Stato	Significato
	Bianco Costante	Ricerca di Dispositivi Associati per la Connessione
	Blu Lampeggiante Rapidamente	Connessione in Corso
	Blu Costante	Connesso al codec SBC
	Verde Costante	Connesso al codec aptX
	Giallo Costante	Connesso al codec aptX-LL
	Rosso Costante	Connesso al codec aptX-HD
	Bianco Lampeggiante	Batteria scarica

(1)Quando si collegano due dispositivi al MR270-HD nel contempo, il dispositivo utilizzato sarà aptX.

(2) Avvertenza Il LED giallo può essere confuso con il LED verde

5. Utilizzare il dispositivo

5.1 Collegamento

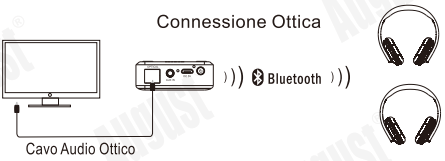

Nota: Quando il dispositivo è collegato sia via AUX che con cavo audio ottico, il MR270-HD utilizzerà l'ingresso AUX.

5.2 Connessione Bluetooth

Premere e tenere premuto il tasto di accensione per accendere il MR270-HD.
Entrambi i LED di stato si illumineranno in bianco e il MR270-HD ricercherà i dispositivi associati ai quali connettersi.

5.2.1 Connettere un Dispositivo

1. Premere i tasti I o II per entrare in modalità associazione. In modalità associazione il LED di stato lampeggerà rapidamente in blu

2. Abilitare il Bluetooth nel dispositivo di ricezione e metterlo in modalità associazione (consultare il manuale d'uso del dispositivo per maggiori informazioni).

3.Il MR270-HD si connetterà automaticamente al dispositivo di ricezione. Una volta associato, il LED di stato I o II si illuminerà costantemente in blu, verde, giallo o rosso (vedere 4.1 Significato LED di Stato per ulteriori informazioni).

5.2.2 Eliminare le Connessioni Bluetooth

Premere e tenere premuto il tasto **II** per 5 secondi per eliminare tutti i dispositivi associati dal MR270-HD.

6. Carica e Risparmio Energetico

6.1 Caricare il Dispositivo

Quando il livello della batteria è basso i LED di stato lampeggeranno in bianco. Per ricaricare, connettere il MR270-HD ad una porta USB alimentata utilizzando il cavo di alimentazione USB fornito.

Mentre il MR270-HD è in carica, il LED di carica si illuminerà in rosso e diventerà verde una volta completata la ricarica. Una carica completa richiede circa 1,5 ore in base alla porta alimentata.

Nota: Mentre l'MR270-HD è alimentato da una cavo USB, si accenderà automaticamente.

6.2 Risparmio Energetico

Mentre il trasmettitore è acceso e alimentato dalla batteria, ma nessuna connessione è disponibile o nessun dispositivo è connesso, il MR270-HD si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.

7. Attiva / disattiva aptX

Se le cuffie non supporta aptX, si preghiamo di ad Attiva / Disattiva aptX sull' MR270-HD.
Sconnettere il cavo USB, premere il tasto Power per accendere. Preme e tiene premuto il tasto I per 10 secondi per cambiare lo stato aptX:
1. Se aptX è attiva, dopo aver tenuto premuto il tasto I per 10 secondi, aptX verrà disattivata. Il bianco LED si spegnerà.
2. Se aptX è disattiva, premere e tenere premuto il tasto I per 10 secondi, aptX verrà attivata. Il bianco LED lampeggerà 3 volte, e poi si spegnerà.
Dopo aver cambiato lo stato aptX, premere 2 volte il tasto Power per accedere il dispositivo.

8. Dettagli Tecnici

Versione Bluetooth	Bluetooth v5.0 con SBC, aptX, aptX-LL, aptX-HD
Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP, PBAP
Distanza di Utilizzo	Fino a 10m
Alimentazione	DC 5V/300mA
Batteria Interna	Batteria al Litio 400mAh
Tempo in Uso	Circa 15 ore
Tempo di Carica	Circa 1,5 ore
Dimensioni	52x40x18mm
Peso Netto	30g

9. Risoluzione Problemi

Problemi	Possibili Cause e Soluzioni
Non si accende	• Caricare completamente il MR270 • Accendere il tasto accensione
Impossibile associare dispositivi audio Bluetooth	• Controllare che il MR270 sia in modalità associazione • Controllare che il MR270 sia all'interno dei 10m dal dispositivo audio. • Premere e tenere premuto il tasto **II** per 5 secondi per resettare le connessioni Bluetooth.
Nessun suono dal dispositivo audio Bluetooth	• Assicurarsi che il dispositivo audio Bluetooth sia connesso al MR270 via Bluetooth. • Assicurarsi che il cavo tra il dispositivo fonte e il MR270 sia collegato. • Controllare il volume sia nel dispositivo fonte che nel dispositivo audio Bluetooth.

10. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel maduale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto dannegiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso http://www.augustint.com/en/declaration.

CE